


İSTANBUL MAVİ SUNAR: PUR / PIR YALITIMLI DERİN İZLİ CEPHE PANELİ

- /// Derin izli yüzey deseniyle mimari görünüm
- /// Dışarıdan ve gizli vidalama birleşim detayı opsiyonu
- /// Hem yatay hem de düşey uygulanabilirlik
- /// PUR ve PIR yalıtım tiplerinde üretim



+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

İstanbul Mavi Derin İzli Cephe Panelleri ile Mimari Yapılar


İstanbul Mavi PUR/PIR Yalıtımlı Derin İzli Cephe Panelleri, sahip olduğu derin izli yüzey deseniyle yapınızı sararak tasarımcıların ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu estetik ve modern görünümlü yapılar için çözüm sunar.

Enerji verimliliği yüksek, konforlu ve güvenli ortamlar yaratan PUR/PIR Yalıtımlı Derin İzli Cephe Panelleri, 2 ile 12 metre arası istenilen boyda ve 50 mm'den 200 mm'ye kadar değişen kalınlıklarda üretilebilir. Hem standart hem de gizli vidalı birleşim detayı seçenekleri ile yatay ve dikey uygulanabilirken diğer **İstanbul Mavi** çizgili ve mikro cephe panelleriyle birlikte kombine edilebilir.











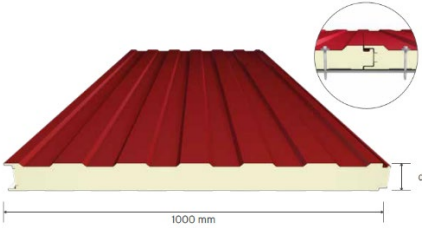

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen Derin İzli Cephe Panelleri geniş renk yelpazesıyla mimari tasarımın bir parçası haline gelir. Projenizin ihtiyacı olan ısı, nem ve ses yalıtımı sağlarken, yangına dayanımını artırır.

Derin İzli Cephe Panelleri;

PUR/PIR Yalıtımlı Standart Derin İzli Cephe Paneli WP-SD / WI-SD




Ürün Özellikleri







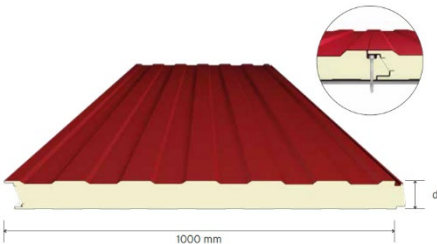





Yalıtım Tabakası:	PUR - PIR
Yanmazlık Sınıfı:	B-s2; d0 - B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Yayılı Yüke* (kg/m ²)	222 271 320 345 370 471 574 732 892 999
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Üretim Yeri	İzmir
Sertifikalar	      
Kullanım Alanları	    

*Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
**PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.

PUR/PIR Yalıtımlı Gizli Vidalı Derin İzli Cephe Paneli WP-HD / WI-HD



Ürün Özellikleri

Yalıtım Tabakası:	PUR - PIR
Yanmazlık Sınıfı:	B-s2; d0 - B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Yayılı Yüke* (kg/m ²)	242 294 348 375 402 512 624 795 969 1066
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Üretim Yeri	İzmir
Sertifikalar	      
Kullanım Alanları	    

*Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.
**PIR yalıtım tabakalı ürünler için geçerlidir.